



L-7508W 女款低帮劳保鞋 (宝黑朱诺)

面料：进口防水压花牛皮

内里：透气型三明治网布

鞋垫：超舒适记忆棉鞋垫

鞋底：高耐磨双密度聚氨酯（德国德式码工艺）

防砸：1000#女式A级钢包头（抗冲击≥200焦耳）

防穿刺：防锈喷涂钢中底（防穿刺≥1100牛）

尺码范围：欧码36-42# / 英码：2-8#

标准: CE ISO 20345: 2011 S3 SRC / GB21148-2020

适用场所：工程建筑，物流运输，机械制造，汽车与零配件，金属加工，塑料制品加工，精密电子，化工医药等




1000#女式钢包头 • AN1-EN12568 & GB21148-2020

Safetoe女式钢包头，是我司历时2年专为女性开发的A级钢包头。同时拥有欧标EN12568，国标GB21148，美标ASTM F2413-18三种国内外高标准认证。有效保护足趾免于来自高空坠落物等伤害，不仅抗瞬间冲击达200焦耳以上，重物静压也能达15KN以上。




防穿刺钢中底 • AN1-EN12568 & GB21148-2020

Safetoe零穿刺性能钢中底，同时拥有欧标EN12568，国标GB21148，美标ASTM F2413-18三种国内外高标准认证。可抵抗尖锐物体1000牛顿的穿刺力，耐折100万次以上。有效保护足部如钢钉，碎玻璃，铁栅栏，钢筋等引起的伤害。



防水压花牛皮 • CE EN ISO 20345:2011

Safetoe采用优质防水中荔枝纹压花牛皮，平均厚度约1.6-1.8毫米。皮料抗撕裂强度经过欧标测试，超过120牛。皮料表层做专业的防泼水处理，如碰到雨天或雪天，可以有效隔绝98%以上的雨水，保持双脚一整天的干爽舒适。



高耐磨双密度PU/PU鞋底 • CE EN ISO 20345:2011

Safetoe采用世界领先的德国圆盘机注塑工艺，PU中底硬度约 45 ± 5 度，柔软减震，后跟能量吸收超过20焦耳。PU外底硬度约 65 ± 5 度，坚韧耐磨，且防滑效果可以通过欧标SRC测试。开口式的沟槽设计能更快更好的排水排油。




全球领先的个人防护用品供应商



不开胶强度测试

- EN ISO 20344:2011, 5.2 (鞋面与鞋底之间)
- 平均测试结果 5.8 ± 5 (牛/毫米)

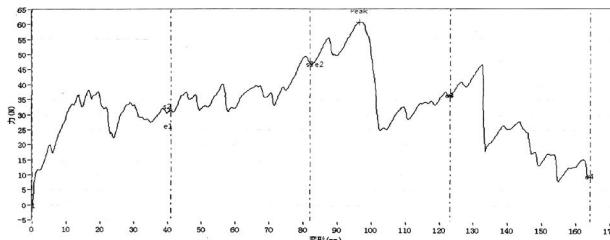

鞋面、内里及粘合强度测试结果

✓ 皮革撕裂强度 ≥	120.0 牛顿
✓ 皮革拉伸性能 ≥	15.0 牛/平方毫米
✓ 内里撕裂强度 ≥	15.0 牛/毫米
✓ 粘合强度 ≥	4.0 牛/毫米

测试结果	✓ 防滑保护等级 (Slip Resistance SRC)
通过	测试要求: SRA (瓷砖 2+Nal S) 鞋后跟滑移系数 ≥ 0.28 & 鞋前掌滑移系数: ≥ 0.32 SRB (钢地板+甘油) 鞋后跟滑移系数 ≥ 0.13 & 鞋前掌滑移系数: ≥ 0.18
	测试标准: EN ISO 20344:2011(5.11), SRC 表示同时满足SRA 和 SRB 标准要求。
测试结果	✓ 防静电防护 (Static Discharge)
通过	测试要求: 防静电 $100K\Omega$ - $1000M\Omega$, 测试电压: 100 ± 2 伏特直流, 测试时长: 1分钟
	测试标准: EN ISO 20344:2011(5.10) 低湿度 (30 ± 5) & 高湿度 (85 ± 5)
测试结果	✓ 鞋底耐油防护 (Fuel Oil Resistance)
通过	测试要求: 体积变化和硬度变化 (外底) 不超过 $+12\% (*)$
	测试标准: EN ISO 20344:2011(8.6.1)
SAFETOE标准包装说明 (以均码38#为参考)	
外箱重量: 11-12 公斤 / 箱	鞋子重量: 1.0-1.1 公斤 / 双
10 双 / 外箱, 尺寸: 62×43×33厘米	1 双 / 彩盒, 尺寸: 32×21×12厘米



1双/彩盒



10双/外箱

其他说明:

- 使用限制: 所选鞋子必须适用于正确的工作场所。针对本文件中未提及的风险或危险, 请避免使用, 我们不能保证提供所需的保护。
- 尺码使用: 所有鞋子的鞋舌标签上均标有标准尺码, 也包含不同尺码标准之间的对比参考, 例如中国尺码、英国尺码、美国尺码等。
请选择尺码合适的鞋子, 太松或太紧的鞋子都可能无法提供最佳舒适度和最佳保护水平。
- 储存方式: 建议将鞋子置于原包装盒内, 在常温、干燥的条件下, 存放在干净、防尘、通风的场所, 可以有效延长鞋子寿命。
- 清洁方式: 请定期使用干布或其他适用的清洁用品来清洁鞋子, 请勿使用腐蚀性清洁剂等。